

#### GODKENDELSESINDEHAVER:

Pulcher Denmark  
Østerbrogade 202  
2100 København Ø  
Telefon: 78782111  
Internet: www.badstil.dk

#### Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for: Blandearmatur til håndvask **SEMPLICE** type SHV 101

#### FABRIKAT:


Pulcher Denmark/Scandinavian Group ApS

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.


#### MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Semplice
- Varmt og koldt vand:  
Rødt og blå mærke

På tilslutningslanger:

- Fabrikantmærke: Neoperl
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

#### BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.


Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

#### KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

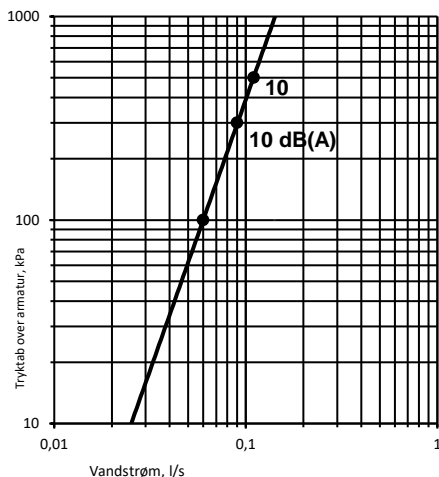

1 kPa = 0,01 bar  $\approx$  0,1 mVs

Støjniveau  $L_{AP}$  i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

#### BEMÆRKNINGER:

Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.

#### BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Betjening                        | Med ét greb for vandstrøm og blanding.  |
| Montering                        | På håndvask.<br>Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningslanger.             |
| Udløb og tilbehør                | Fast udløbstud med luftindblander.  |
| Støjniveau (ved tryktab 300 kPa) | $L_{AP} = 10$ dB(A)   |
| Støjgruppe                       | Gruppe 1  |
| Forudsat vandstrøm               | $q_f = 0,1$ l/s   |
| Trykgruppe                       | >300 kPa (se Bemærkninger)  |
| Materiale                        | Armaturets dele er udført i messing, type HBi59-1.<br>Tør vægt uden koblingslanger: 1083 gram |