


# BESTILLINGSFORMULAR

(Bindende, ingen fortrydelsesret eller returret)

## VOLA T39EL (230V)

1. Vælg antal stænger (sæt kryds)
2. Vælg centerafstand (min. 100 - max. 300 mm)
3. Flisetykkelse
4. Vælg finish

Grundmodul: Temperaturgreb + 3 varmestænger.  
(Variabel centerafstand)

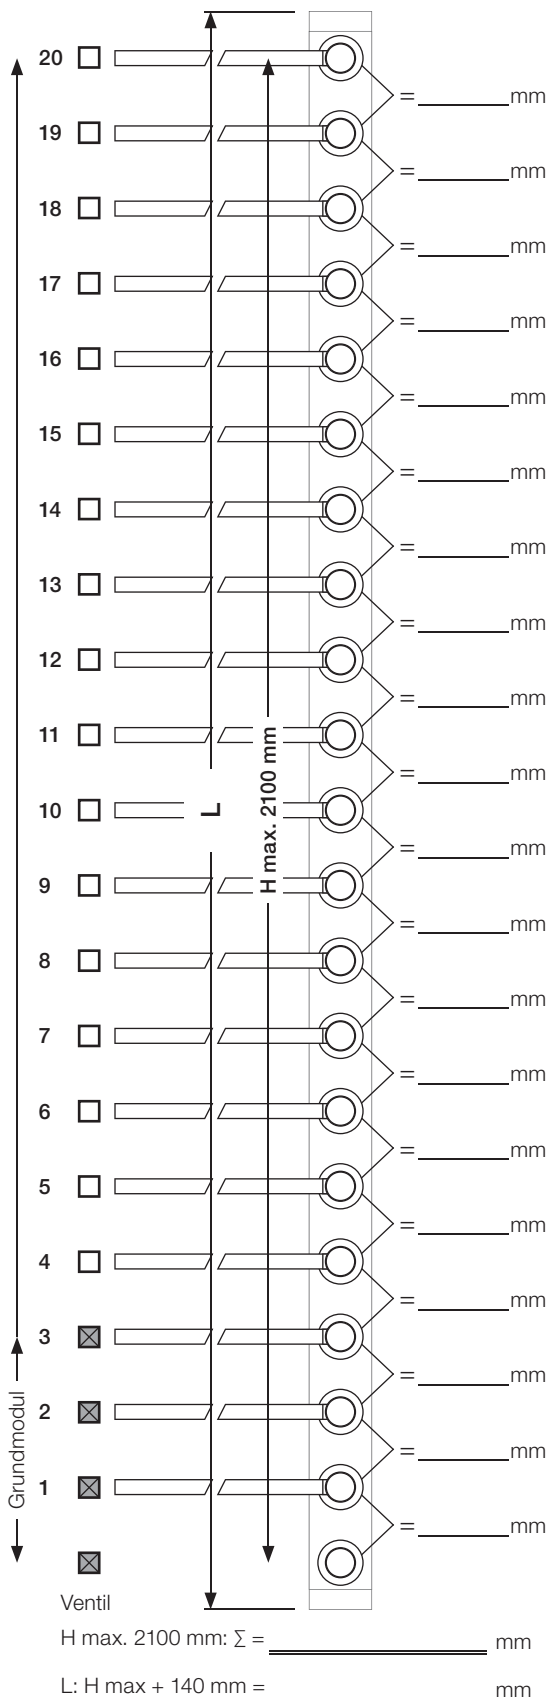

Rekv.:

Kundenavn:

Adresse:

By/Postnr.:

Tlf.:


Fax:

E-mail:

Sælger/Forhandler:

Dybde på vægbeklædning:

- 15 - 25 mm (std)
- 25 - 35 mm (+10)
- 35 - 45 mm (+20)
- 45 - 55 mm (+30)
- 55 - 65 mm (+40)
- 65 - 75 mm (+50)

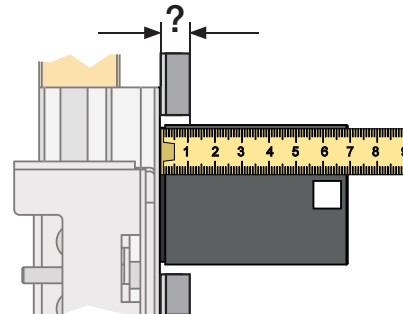

Finish:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 02 Grå       | <input type="checkbox"/> 16 Krom          |
| <input type="checkbox"/> 04 Blå       | <input type="checkbox"/> 17 Sort          |
| <input type="checkbox"/> 05 Orange    | <input type="checkbox"/> 18 Hvid          |
| <input type="checkbox"/> 06 Lysegrøn  | <input type="checkbox"/> 19 Messing natur |
| <input type="checkbox"/> 08 Gul       | <input type="checkbox"/> 20 Børstet krom  |
| <input type="checkbox"/> 09 Koksgrå   | <input type="checkbox"/> 21 Vinrød        |
| <input type="checkbox"/> 12 Mokka     | <input type="checkbox"/> 25 Pink          |
| <input type="checkbox"/> 14 Orangerød | <input type="checkbox"/> 27 Matsort       |
| <input type="checkbox"/> 15 Mørkeblå  | <input type="checkbox"/> 40 Rustfrit stål |

Tilslutningskabel:

- 3 m. kabel (Standard)
- 10 m. kabel



Produktionen af håndklædevarmeren igangsættes først efter kundens bindende underskrift og ordrebekræftelse.

Kundens underskrift/Dato:

# Planlægningsguide

## VOLA T39EL (230V)

CE IPX4   
IPX4: ZONE 2, 3

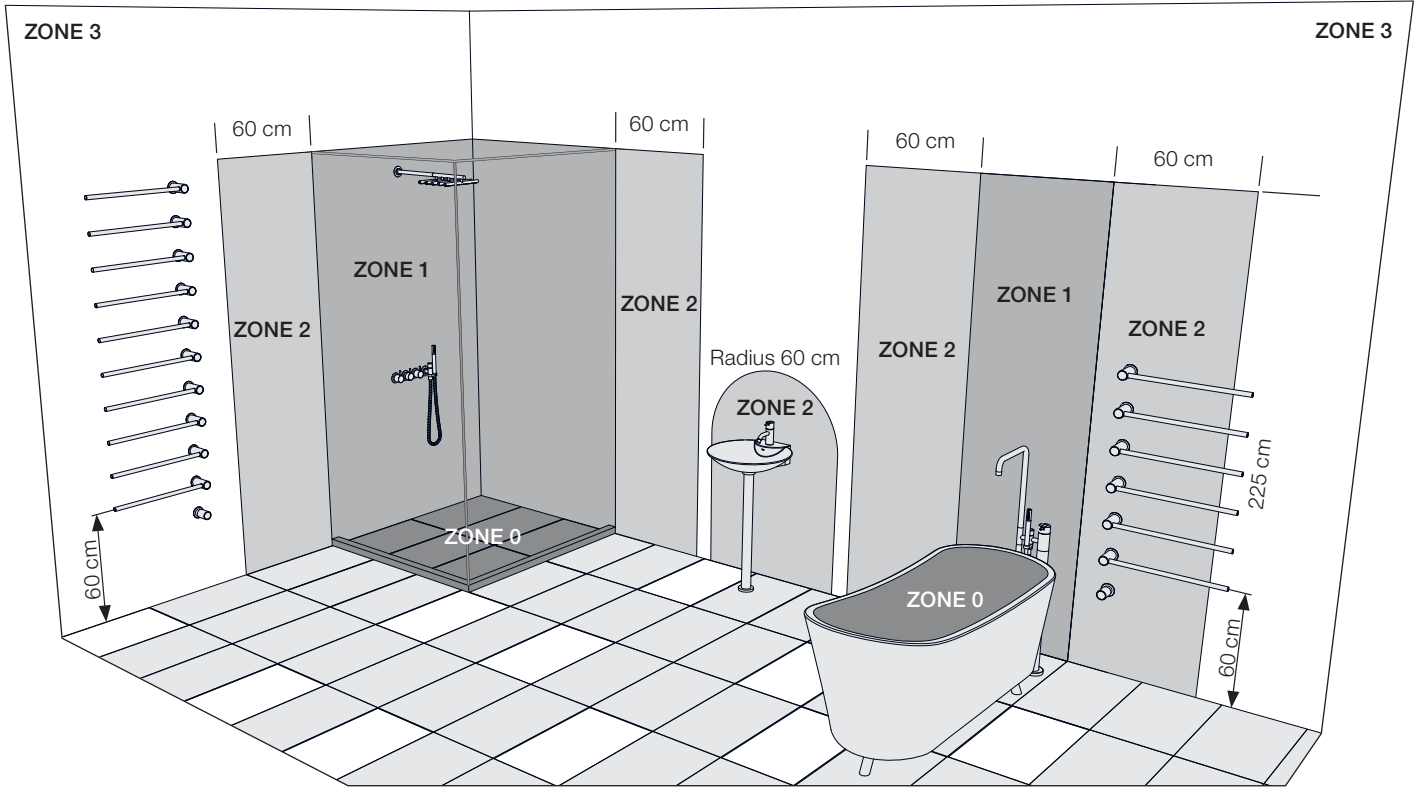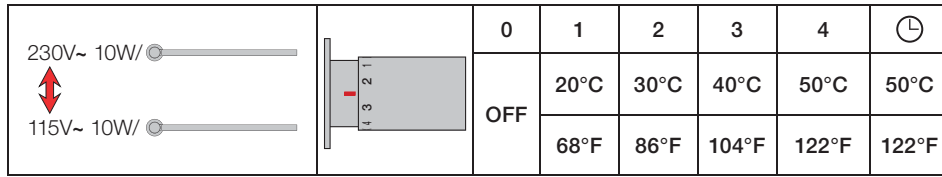

Indbygget håndklædevarmer for tilslutning til el.  
Temperaturregulering trinløst fra 20°-50°C.  
Med timerfunktion, hvor håndklædevarmeren leverer fuld varme (50°C) i 2 timer, hvorefter den slukkes.  
Strømforbrug: 10W/stang.  
Leveres med et 3 m el-installationskabel H05VV-F.  
Skal installeres af autoriseret EL-installatør.

Da T39EL ikke har en membranløsning kan det, i de nordiske lande, ikke anbefales at installere T39EL i vådzone, hvor væggen skal påføres vådrumssikring inden opsætning af fliser.

