




**LANTE  
GULVSTILLET TOILET  
MED PORCELÆNSGREB  
LA09B/LA07/LA08**



Start med at sætte en skive og den koniske pakning på skruen.

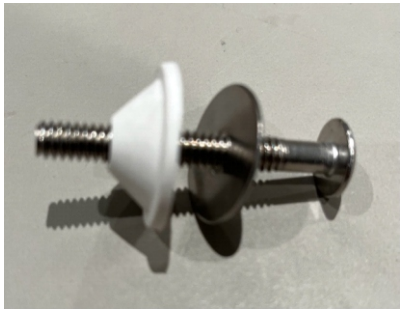

Skub begge dele helt op til hovedet på skruen.



Sæt boltene gennem hullerne i bunden af cisternen og sæt den anden skive og en møtrik på skruen.



Møtrikken strammes.




Sæt den store sorte koniske pakning på skyllegarniturets bundventil.



Stram møtrikken.



Saml svømmerventilen. læg o-ringen mellem kobberørets plastomløber og selve svømmerventilen. Stram omløberen

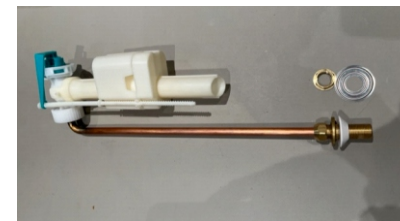

Hvis det er nødvendigt, kan kobberøret bukkes efter behov. Buk forsigtigt i små buk. og kobberøret kan afkortes i den del som er i gennemføringen. Løsn møtrikken, træk røret ud, skær det Ønskede stykke af og saml igen.



Sæt den hvide koniske pakning på som på billedet, og før gevindenden gennem bunden af cisternen. Sæt skive og møtrik på og stram møtrikken.




Skru skruen ud af grebet.



Træk grebet af messing delen.



Før messingdelen gennem hullet i siden af cisternen.

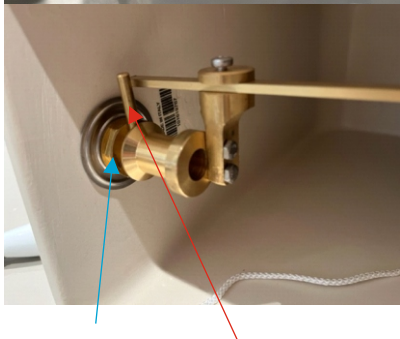

Spænd møtrik (Blå pil) og sørg for at messing pinden (Rød pil) er vandret.



Sæt grebet på og stram skruen. Tryk den hvide mærkeknop ind i grebet.



Snoren fra skyllegarnituret trækkes gennem hullet i den firkantede og lange messing vippearms.



Snoren bindes fast i vippearmen. Snoren må ikke sidde stramt, der skal være en lille frigang, så når man kan trykke en smule nedad på porcelæns grebet, inden man begynder at løfte enheden med gummibolden.



Sæt skyllerørsmuffen ind i indgangen bag på toiletskålen.



Tryk plastvinklen ind i skyllerørsmuffen og smør o-ringene med hanefedt.




Sæt cisternen på skålen, så cisterneboltene rammer ned i de modsvarende huller på skålen, og tryk plastvinklen op i cisternens bundventil.



Skrue plast møtrikkerne fast på cisternens bolte.



Brug plastnøglen til at stramme plastmøtrikkerne. Lad evt nøglen blive siddende på møtrikken..

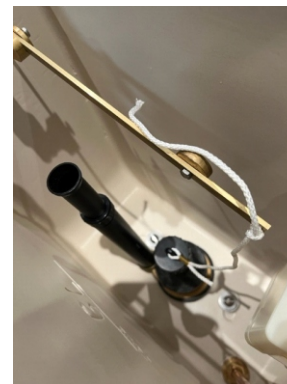

Overløbsrøret trækkes op så det er 2 cm over højeste vand niveau

Svømmerventilens vandstand justeres på den grønne skrue. den skal indstilles så den højeste vandstand er 2 cm overløbet overkant.

